360(E)

FOSFATFRITT RENGJØRINGSMIDDEL

Beskrivelse

Chesterton® Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) er et kraftig rengjøringsmiddel brukt i industri for rengjøring av overflater i ømfintlig miljø.

Chesterton Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) er konsentrert. Det trenger gjennom, løfter og løser opp smuss, olje, fett, mugg og andre typer forurensning på forskjellige overflater.

Det er et mangfoldig produkt med hundrevis av anvendelser i industri og shipping. Typiske bruksområder er: Rengjøring av gulv i industri og institusjoner, vegger, toaletter, arbeidsbord, maskiner, vinylbelegg, betong, skilter, kontorutstyr, maskindeler, deler i produksjon, produksjonsutstyr for næringsmidler, hetter, maskinverktøy, gulv avløpsrenner, båtdekk, skrog og bunn.

Bruken av Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) krever ikke spesialutstyr. Bare spray det på overflaten, og vask vekk mugg, råte og sopp fra de fleste harde overflater.*

Chesterton Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) er godkjent NSF International (NSF), og kan brukes som rengjøringsmiddel for produksjonsutstyr for kjøtt og fjærkre kontrollert av føderale myndigheter.

Sammensetning


Chesterton Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel og inneholder ingen fosfatdeler. Da det ikke inneholder disse biostimulantene, bidrar det heller ikke til groe i vassdrag.

Chesterton Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) virker spesielt bra i miljøer som er tilsølt av animalske og vegetabilske fettstoffer. Gjennom en prosess kalt forsåpning nøytraliserer 360(E) de frie fettsyrene som finnes i slik forurensning og danner en vannoppløselig, såpelignende substans. Dette belegget kan lett spyles fra overflaten eller skummes vekk i vannbad.

Typiske, fysiske egenskaper

Form	Flytende
Utseende	Gjennomsiktig, blå-grønn
pH-konsentrat	13,1
Antenningspunkt	Ingen
Oppløselighet i vann	Fullstendig
Tetthet	1,1 kg/l
Spesifikk tyngde	1,1
Fryse/tine stabilitet	Over 6 omganger

pH som funksjon av fortynning

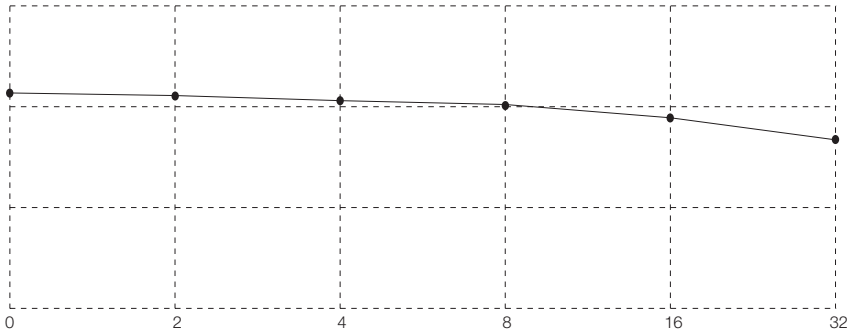

DELER PR. VANNVOLUM

Chesterton Fosfatfritt Rengjøringsmiddel 360(E) er høyt konsentrert. Det kan fortynnes etter behov for å tilpasses all industriell rengjøring på en meget økonomisk måte.

*Se beskrivelse for sikkerhet.

Egenskaper

- Fosfatfritt
- Bio-nedbrytbart
- Ikke brennbart
- Ingen løsningsmidler
- Oppløsbart i vann
- Miljømessig sikkert
- Høyt konsentrert
- Forsåper animalsk og vegetabilsk fett
- NSF A1, A4 - Registreringsnummer 157900

Anbefalt min. konsentrasjoner (med vann)

Generell rengjøring	opp til 15:1
Lett rengjøring	opp til 40:1
Vanskelig rengjøring	opp til 5:1
Farge/filtpenner	konsentrert
Malte overflater	15:1
Akryl gulvmaling	opp til 10:1
Oppbygde gulv akrylflater	opp til 5:1

Veiledning

Fortynn væsken til ønsket styrke. Påfør med mopp, kost, svamp, klede eller spray. La væsken trenge gjennom i et minutt. Hvis nødvendig, bruk stiv børste eller klede for å løsne vanskelig smuss. Skyll med vann. Gjenta hvis nødvendig. Ved rengjøring av aluminium, spyl hurtig for å unngå flekker. For plastikk og maling, test et lite område for kompatibilitet før bruk.

Sikkerhet

Før produktet taes i bruk bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller sikkerhetsbestemmelser for ditt område gjennomgåes.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPESIELL HENSIKT ELLER BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

DISTRIBUERT AV:

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com **eu-pds@chesterton.com**

© 2018 A.W. Chesterton Company
® Registrert varemerke eid og lisensiert av A.W. Chesterton Company I USA og andre land.